


ROZDZIELNICA PODTYNKOWA BEZPIECZNIKOWA RP-24 eco

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy dwudziestu czterech aparatów modułowych, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej oraz zabezpieczenia urządzeń przed skutkami zwarć i przeciążeń.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RP-24 eco	081405	RP-24 e

RYSUNKI TECHNICZNE

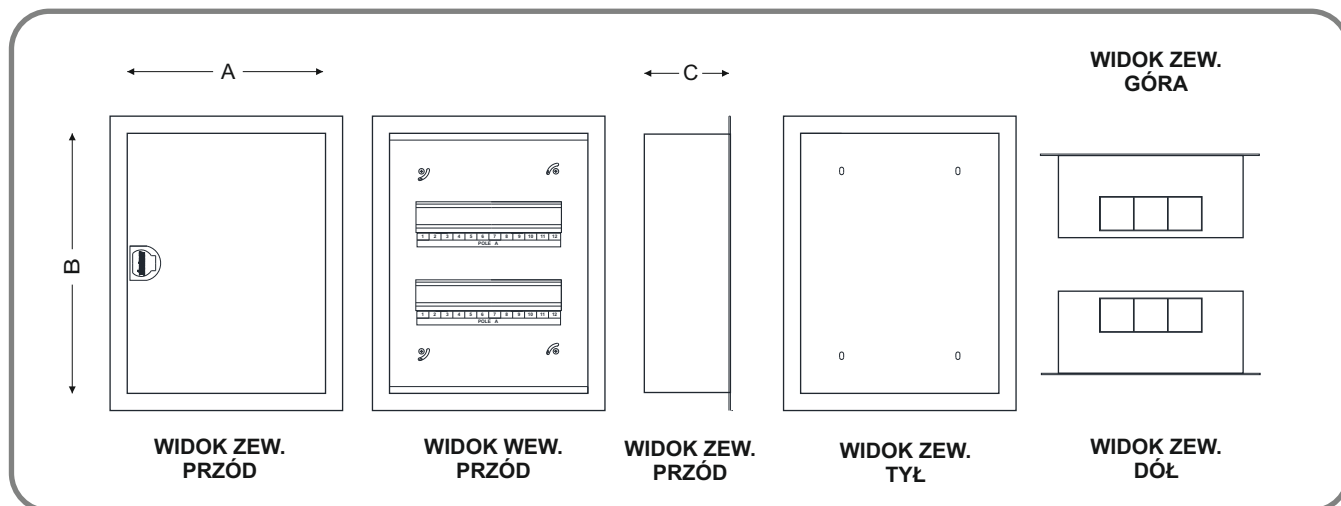

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
270 mm	360 mm	120 mm	4,30 kg


WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 7032 w strukturze
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- montowana we wnękach ściennych poprzez otwory 6x11 przygotowane w tylnych ścianach rozdzielnic
- kołnierz ramki czołowej o szerokości 20 mm
- osłona izolacyjna zamykana czterema zatrzaskami
- w dolnym i górnym elemencie obudowy zaślepienie deklami otwory 50x150 dla przeprowadzenia przewodów
- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)

WYPOSAŻENIE

- stała obudowa, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- szyna TH-35, izolacyjna osłona
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 14 zacisków do 10mm²
- listwa zaciskowa PE - 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 14 zacisków do 10mm²
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE U _i	500V	
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE U _n	400 V, 50 Hz	
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 30, IK03	
KLASA OCHRONNOŚCI	I	
NR NORMY	PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003	
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY I _n	DO 100A	

KOD KRESKOWY