


ROZDZIELNICA PODTYNKOWA BEZPIECZNIKOWA RP-36 biała NEW LINE

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy trzydziestu sześciu aparatów modułowych, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej oraz zabezpieczenia urządzeń przed skutkami zwarć i przeciążeń.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RP-36 biała	102413	RP-36 b

RYSUNKI TECHNICZNE

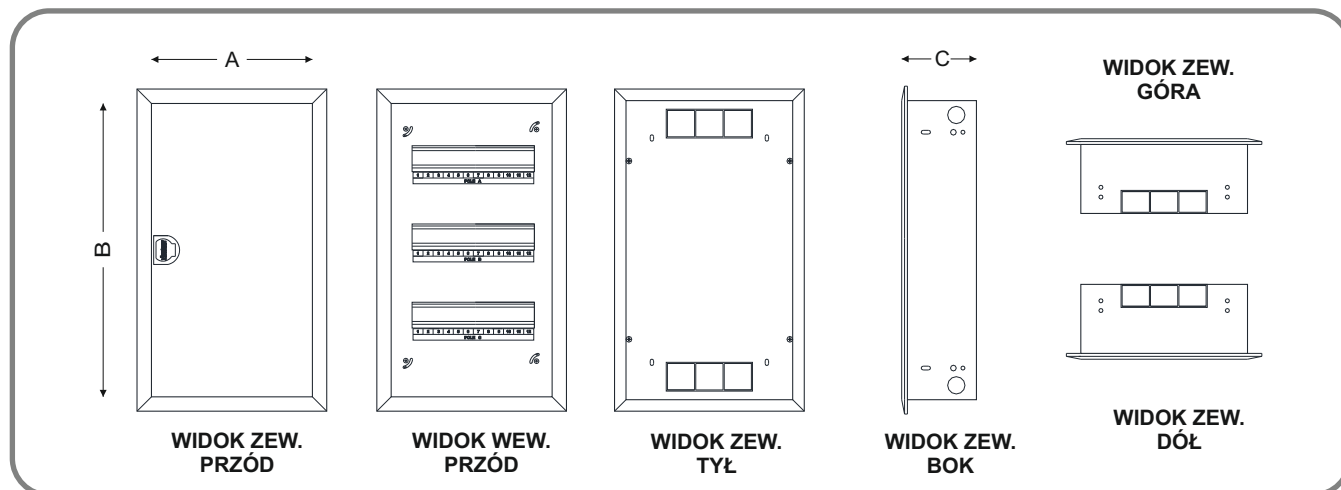

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
290 mm	520 mm	110-125 mm	6,40 kg

WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 9010
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- regulowana głębokość ustawienia aparatów modułowych, osłona izolacyjna zamykana czterema zatrzaskami
- demontowana ramka czołowa o szerokości 25 mm umożliwia montaż drzwi prawo lub lewostronnych
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **TYŁ**- otwory 6x11 (montaż do wnęk ściennych), zaślepione otwory 50x150 (przeprowadzenie przewodów)
- **BOKI**- śruby rozporowe M6x40 (montaż do wnęk ściennych), otwory 6,5x16 (montaż do profili konstrukcyjnych), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy), zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
- **GÓRA, DÓŁ**- zaślepione otwory 40x150 (przeprowadzenie przewodów), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE

- obudowa, demontowana ramka, odkręcane plecy, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- trzy regulowane szyny TH-35, izolacyjna osłona
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 14 zacisków do 10mm²
- listwa zaciskowa PE - 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 14 zacisków do 10mm²
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	500V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un	400 V, 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 30, IK03
KLASA OCHRONNOŚCI	I
NR NORMY	PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003
PRĄD ZNAMIONOWY CIĄGŁY In	DO 100A

KOD KRESKOWY

