VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

# ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY SK-UPP-250A

| NAZWA | NR REF. | SYMBOL |
|---|---|---|
| ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY SK-UPP-250A | **621420** | SK-UPP-250A |

## RYSUNKI TECHNICZNE

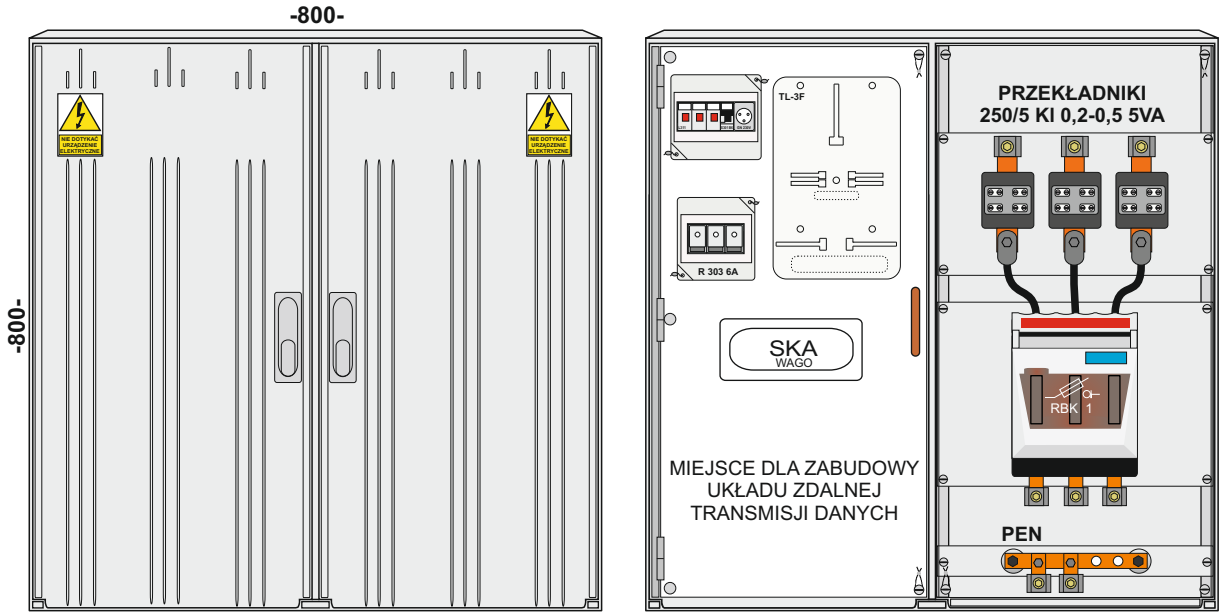


## WYPOSAŻENIE

- obudowa termoutwardzalna o głębokości 250 mm
- konstrukcje montażowe
- rozłączniki bezpiecznikowe RBK-1 250A
- przekładniki prądowe od 250/5,kl.0,5,5VA, Fs5, legalizowane
- przewody prądowe LgY 50-150
- zaciski kablowe typu V/K
- tor zerowy PEN
- uchylna płyta układu pomiarowego przystosowana do plombowania
- listwa Ska
- tablica licznikowa 3F
- wyłącznik 1xS301 B6
- lampki kontrolne L311
- gniazdo 230V
- rozłącznik R 303 6A
- przewody DY1,5, 2,5

## SCHEMAT TECHNICZNY

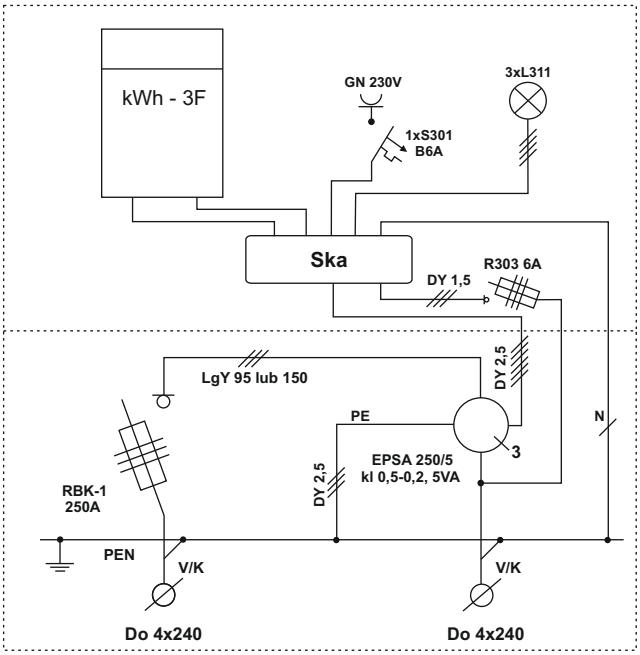


## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui | **500V** |
| ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE Un | **230/400 V, 50 Hz** |
| STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY | **IP 44, IK 10** |
| KLASA OCHRONNOŚCI | **II** |
| PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In | **część pomiarowa do 63A, kablowa do 400A** |