VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY SK-UPP-400A

NAZWA	NR REF.	SYMBOL
ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY SK-UPP-400A	**621422**	SK-UPP-400A

RYSUNKI TECHNICZNE

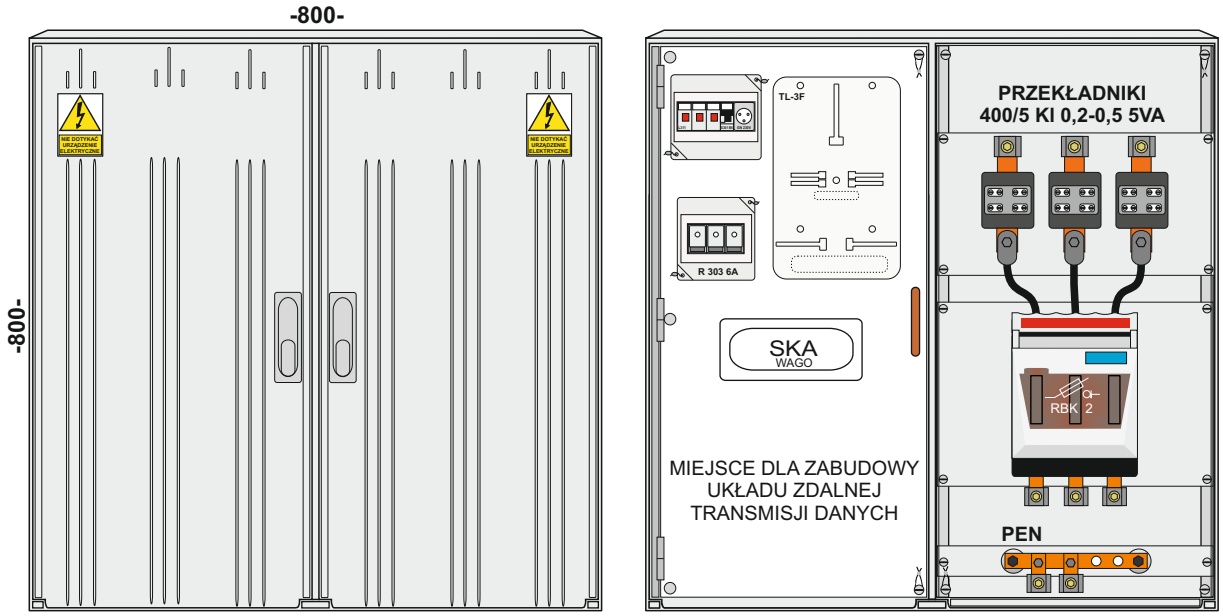

WYPOSAŻENIE

- obudowa termoutwardzalna o głębokości 250 mm
- konstrukcje montażowe
- rozłączniki bezpiecznikowe RBK-2 400A
- przekładniki prądowe od 400/5,kl.0,5,5VA, Fs5, legalizowane
- przewody prądowe LgY 50-150
- zaciski kablowe typu V/K
- tor zerowy PEN
- uchylna płyta układu pomiarowego przystosowana do plombowania
- listwa Ska
- tablica licznikowa 3F
- wyłącznik 1xS301 B6
- lampki kontrolne L311
- gniazdo 230V
- rozłącznik R 303 6A
- przewody DY1,5, 2,5

SCHEMAT TECHNICZNY

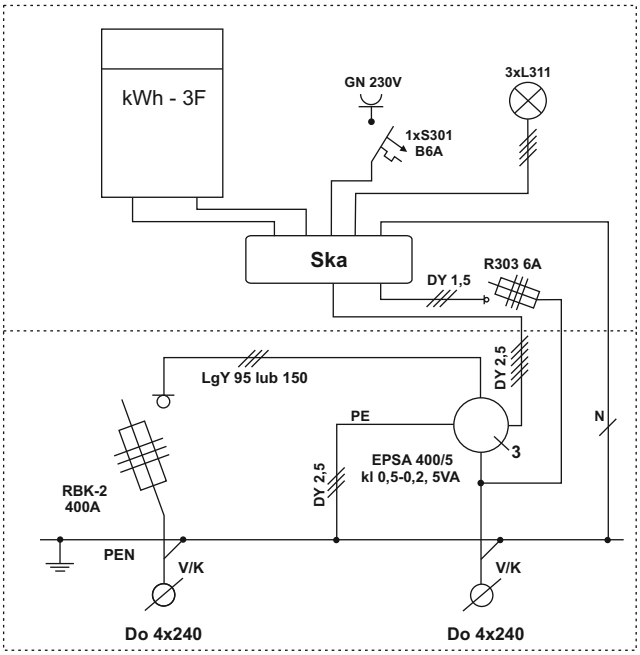

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	**500V**
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE Un	**230/400 V, 50 Hz**
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	**IP 44, IK 10**
KLASA OCHRONNOŚCI	**II**
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In	**część pomiarowa do 63A, kablowa do 400A**