


ROZDZIELNICA PODTYNKOWA LICZNIKOWA RL-1F płytki HS biała NEW LINE

Rozdzielnica przystosowana do montażu jednofazowego licznika energii

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RL-1F płytki zamek energet. HS biała	146403	RL-1F pl. HS b

RYSUNKI TECHNICZNE

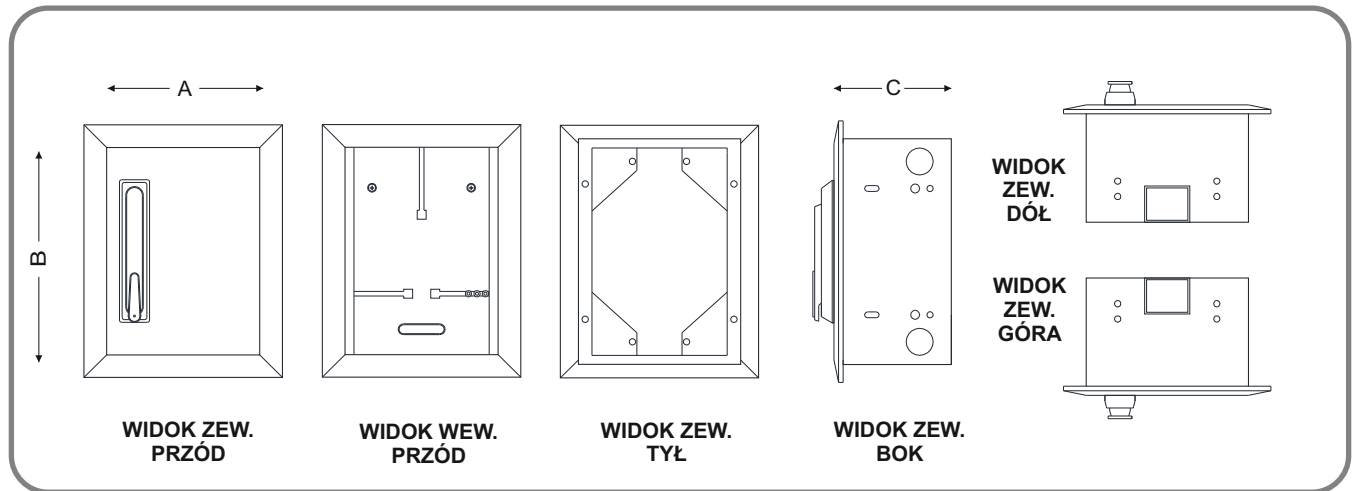

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
180 mm	250 mm	110-125 mm	2,10 kg


WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 9010
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- demontowana ramka czołowa o szerokości 25 mm
- **TYŁ**- trójkąty montażowe w rogach rozdzielnic z otworami Ø7 (montaż do ścian)
- **BOKI**- śruby rozporowe M6x40 (montaż do wnęk ściennych), otwory 6,5x16 (montaż do profili konstrukcyjnych), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy), zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
- **GÓRA, DÓŁ**- zaślepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodów), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE

- obudowa bez tylnej ściany, demontowana ramka, drzwi wyposażone w zamek HS dla wkładki połówkowej
- jednofazowa tablica licznikowa
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE U_i	500V	 5 1901801 203391 >
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE U_n	400 V, 50 Hz	
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 30, IK03	
KLASA OCHRONNOŚCI	I	
NR NORMY	PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003	
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY I_n	DO 100A	

KOD KRESKOWY