


ROZDZIELNICA NATYNKOWA LICZNIKOWO BEZPIECZNIKOWA RNL-18 ZS płytki biała NEW LINE

Rozdzielnica przeznaczona do montażu trójfazowego i jednofazowego licznika energii oraz osiemnastu aparatów modułowych.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RNL-18 ZS płytki biała	152425	RNL-18 ZS pl. b

RYSUNKI TECHNICZNE

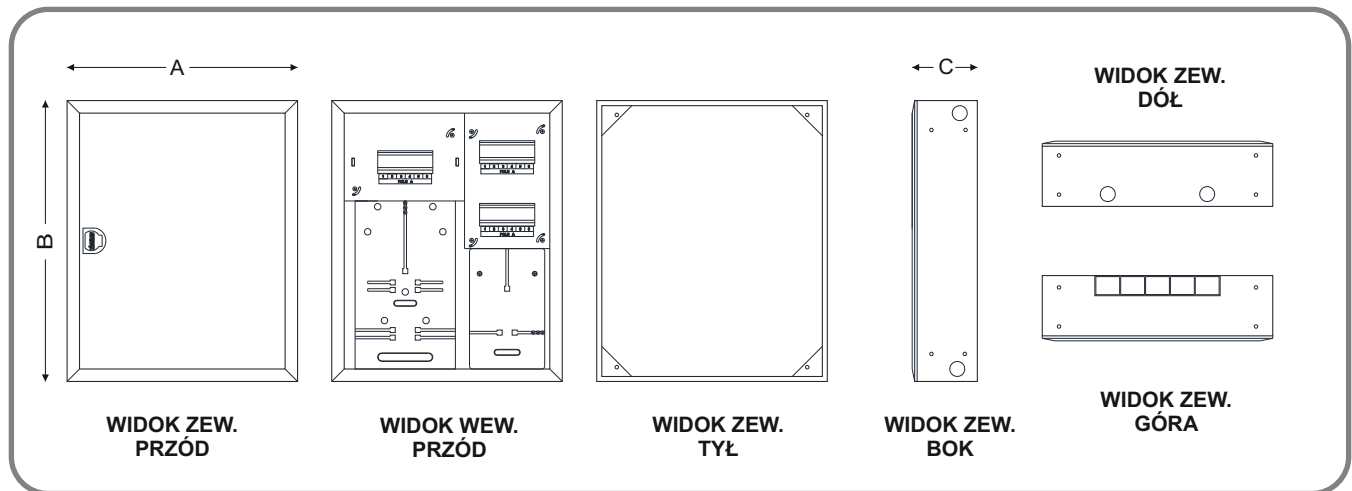

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
460 mm	560 mm	130 mm	7,40 kg

WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 9010
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- osłony izolacyjne zamykane zatrzaskami (bez użycia narzędzi)
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **TYŁ**- trójkąty montażowe w rogach rozdzielnic, otwory Ø7 (montaż do ścian)
- **BOKI**- zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)
- **GÓRA**- zaślepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodów),
zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)
- **DÓŁ**- zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów), zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE

- obudowa bez tylnej ściany, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- trzy regulowane szyny TH-35, dwie osłony izolacyjne, osłona na 6-es przystosowana do plombowania
- dwie listwy zaciskowe N osadzona na izolatorze - 1 zaciski do 35 mm², 1 zaciski do 16 mm², 4 zaciski do 10mm²
- dwie listwy zaciskowe PE - 1 zaciski do 35 mm², 1 zaciski do 16 mm², 4 zaciski do 10mm²
- trójfazowa i jednofazowa tablica licznikowa
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	500V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un	400 V, 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 30, IK03
KLASA OCHRONNOŚCI	I
NR NORMY	PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003
PRĄD ZNAMIONOWY CIĄGŁY In	DO 100A

KOD KRESKOWY



51901801204879 >