

RP-M+18 gn.

PODTYNKOWA MIESZKANIOWA ROZDZIELNICA MULTIMEDIALNA RP-M+18 gniazdo

SYMBOL: RP-M+18 gn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- kolor RAL 9010
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 - 1,5mm
- DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków
- TYŁ**- otwory 6x11 mm (montaż do wnęk ściennych) zaślepione otwory 50x150 (przeprowadzenie przewodów)
- BOKI**- śruby rozporowe M6x40 (montaż do wnęk ściennych), otwory 6,5x16 mm (montaż do profili konstrukcyjnych), zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)
- GÓRA/DÓŁ**- zaślepione otwory 40x150 mm (przeprowadzenie przewodów), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE


- obudowa, demontowana rama (szer. 25mm), dwoje drzwi wyposażonych w uchwyty zatrzaskowe
- dwa panele montażowe, płyta izolacyjna PCV, szyna TH na 18esów
- listwy zaciskowe N i PE
- przewody uziemiające drzwi, zawiasy sprężynowe, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury
- możliwość montażu uchwyty do rezerwy włókna światłowodowego oraz drzwi z płytą PCV dla lepszej przepuszczalności sygnału
- gniazdo tablicowe 16A/230V

KARTA KATALOGOWA

NUMER
REFERENCYJNY
061407

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

ZŁĄCZE KEYSTONE RJ45	6
ADAPTER ŚWIATŁOWODOWY SIMPLEX	2
PODWÓJNE GNIAZDO TYPU „F”	6

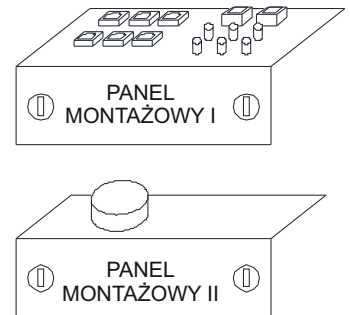

MRM

WYMIARY A 240mm x B 855mm x C 110-125mm

RYSUNKI TECHNICZNE

