VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA BEZPIECZNIKOWA
RP-4x18 fabric NEW LINE

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy siedemdziesięciu dwóch aparatów modułowych, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej oraz zabezpieczenia urządzeń przed skutkami zwarć i przeciążeń.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RP-4x18 fabric	**071415**	**RP-4x18 f**

RYSUNKI TECHNICZNE

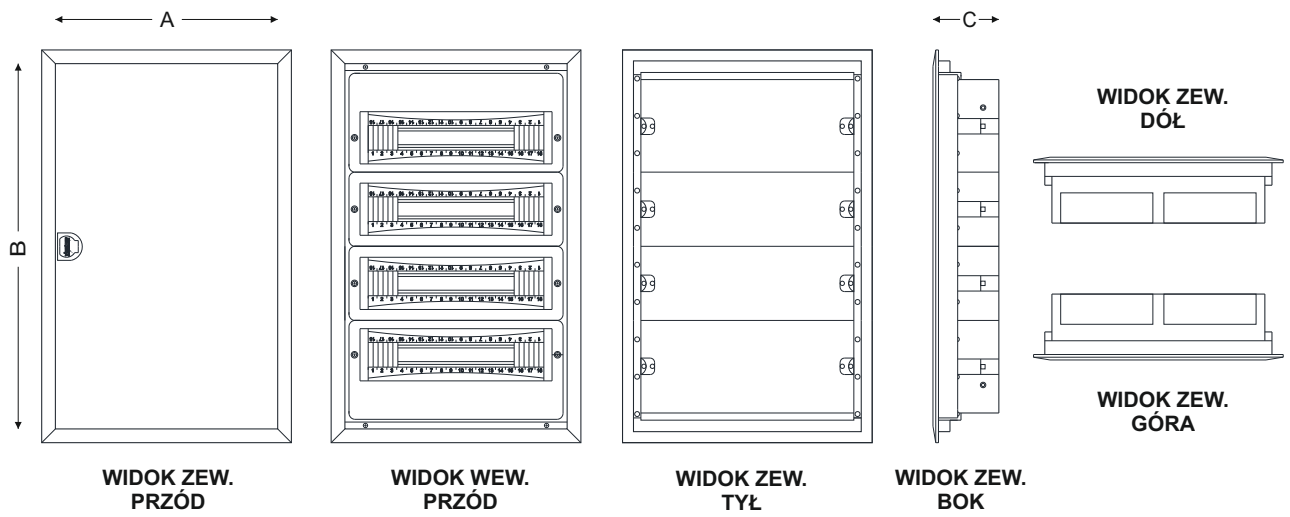

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
415 mm	**675 mm**	**120 mm**	**6,6 kg**

WŁAŚCIWOŚCI

-metalowe elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm w kolorze RAL 9010
-demontowana ramka czołowa o szerokości 25 mm umożliwia montaż drzwi prawo lub lewostronnych
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **BOKI**- cztery śruby rozporowe M6x40 (montaż do wnęk ściennych)
- **GÓRA, DÓŁ**- dwa otwory 170x55 mm (przeprowadzenie przewodów)

WYPOSAŻENIE

- korpus z tworzywa sztucznego, demontowana metalowa ramka, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- cztery szyny TH-35, cztery osłony izolacyjne
- listwa zaciskowa N - 2 zaciski do 35 mm^2, 4 zaciski do 16 mm^2, 22 zaciski do 10mm^2
- listwa zaciskowa PE - 2 zaciski do 35 mm^2, 4 zaciski do 16 mm^2, 22 zaciski do 10mm^2
- zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	**500V**
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un	**400 V, 50 Hz**
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	**IP 30, IK03**
KLASA OCHRONNOŚCI	**I**
NR NORMY	**PN-EN 62208:2006** **EN 62208:2003**
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In	**DO 100A**

KOD KRESKOWY

5 901801 206743 >