VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

# ROZDZIELNICA PODTYNKOWA BEZPIECZNIKOWA
# RP-5x18 fabric NEW LINE

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy dziewięćdziesięciu aparatów modułowych, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej oraz zabezpieczenia urządzeń przed skutkami zwarć i przeciążeń.

| NAZWA | NR REFERENCYJNY | SYMBOL |
|---|---|---|
| ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RP-5x18 fabric | **071416** | **RP-5x18 f** |

## RYSUNKI TECHNICZNE

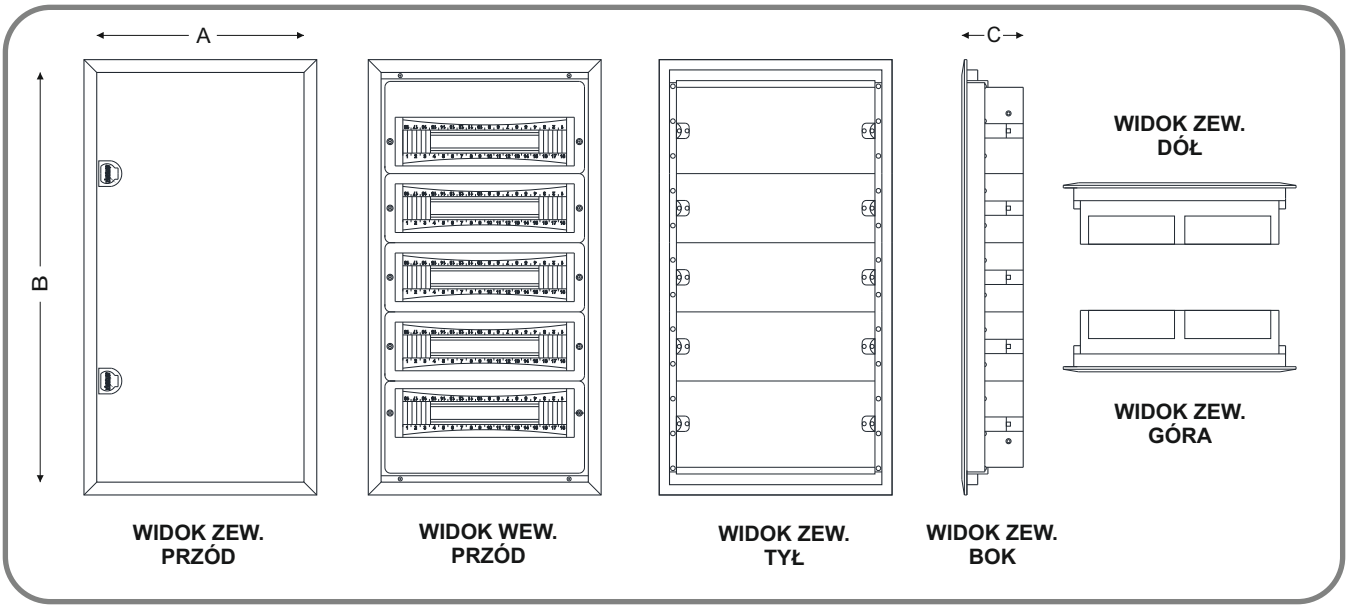


## WYMIARY

| SZEROKOŚĆ - A | WYSOKOŚĆ - B | GŁĘBOKOŚĆ - C | WAGA |
|---|---|---|---|
| **415 mm** | **810 mm** | **120 mm** | **7,6 kg** |

## WŁAŚCIWOŚCI

-metalowe elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm w kolorze RAL 9010
-demontowana ramka czołowa o szerokości 25 mm umożliwia montaż drzwi prawo lub lewostronnych
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **BOKI**- cztery śruby rozporowe M6x40 (montaż do wnęk ściennych)
- **GÓRA, DÓŁ**- dwa otwory 170x55 mm (przeprowadzenie przewodów)

## WYPOSAŻENIE

- korpus z tworzywa sztucznego, demontowana metalowa ramka, drzwi wyposażone w dwa uchwyty zatrzaskowe
- pięć szyn TH-35, pięć osłon izolacyjnych
- listwa zaciskowa N - 2 zaciski do 35 $mm^2$, 6 zacisków do 16 $mm^2$, 34 zaciski do 10$mm^2$
- listwa zaciskowa PE - 2 zaciski do 35 $mm^2$, 6 zacisków do 16 $mm^2$, 34 zaciski do 10$mm^2$
- zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui | **500V** |
| ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un | **400 V, 50 Hz** |
| STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY | **IP 30, IK03** |
| KLASA OCHRONNOŚCI | **I** |
| NR NORMY | **PN-EN 62208:2006**<br>**EN 62208:2003** |
| PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In | **DO 100A** |

## KOD KRESKOWY

5 901801 206750