


ROZDZIELNICA NATYNKOWA BEZPIECZNIKOWA RN-36 eco

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy trzydziestu sześciu aparatów modułowych, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej oraz zabezpieczenia urządzeń przed skutkami zwarć i przeciążeń.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RN-36 eco	091406	RN-36 e

RYSUNKI TECHNICZNE

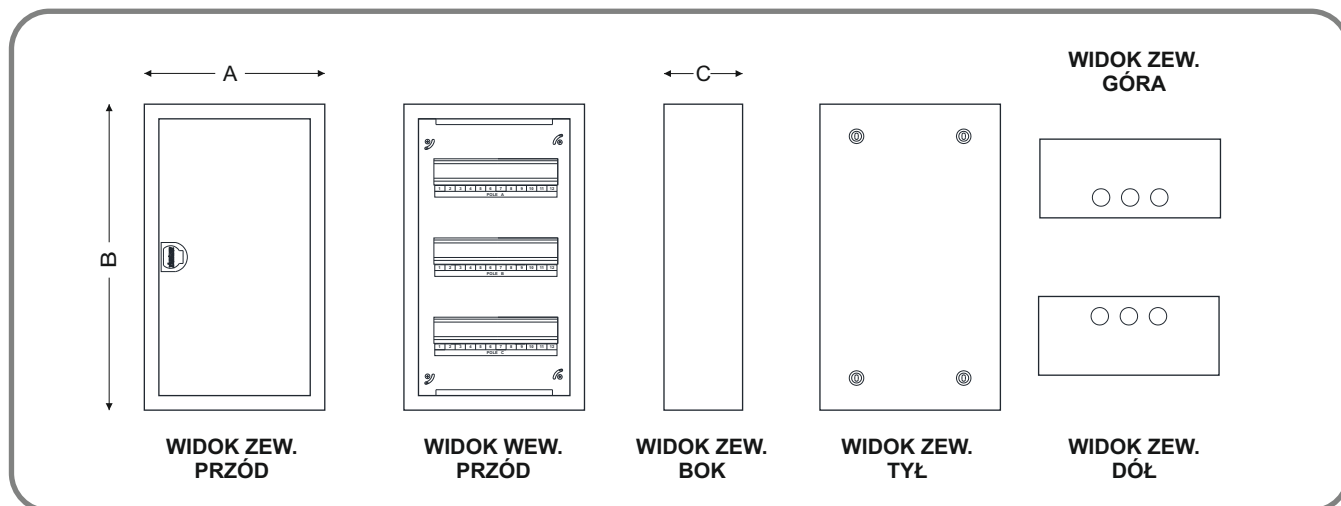

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
310 mm	520 mm	135 mm	6,50 kg

WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 7032 w strukturze
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- montowana na ścianach poprzez odsadzone otwory 6x11, przygotowane w tylnych ścianach rozdzielnic
- osłona izolacyjna zamykana czterema zatrzaskami
- w dolnym i górnym elemencie obudowy zaślepione deklami otwory 3x Ø30 dla przeprowadzenia przewodów
- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)

WYPOSAŻENIE

- stała obudowa, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- trzy szyny TH-35, izolacyjna osłona
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 14 zacisków do 10mm²
- listwa zaciskowa PE - 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 14 zacisków do 10mm²
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE U _i	500V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE U _n	400 V, 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 30, IK03
KLASA OCHRONNOŚCI	I
NR NORMY	PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY I _n	DO 100A

KOD KRESKOWY

