VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA BEZPIECZNIKOWA RP-120 głęboka biała NEW LINE

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy stu dwudziestu aparatów modułowych, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej oraz zabezpieczenia urządzeń przed skutkami zwarć i przeciążeń.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RP-120 głęboka biała	**102421**	**RP-120 gł. b**

RYSUNKI TECHNICZNE

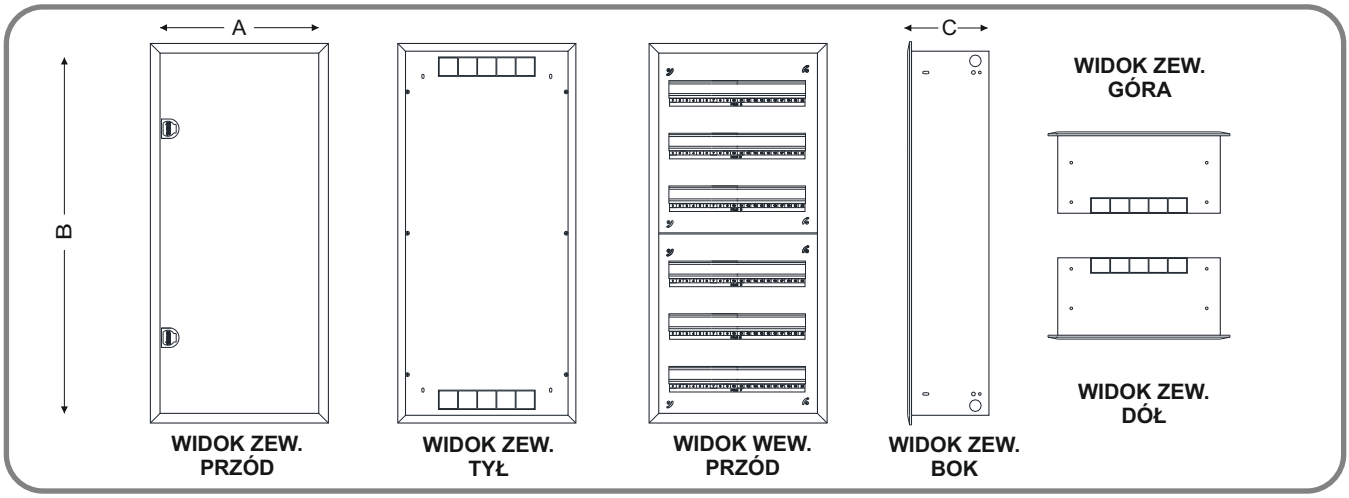

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
420 mm	**940 mm**	**185-200 mm**	**15,20 kg**

WŁAŚCIWOŚCI

-kolor RAL 9010
-wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
-regulowana głębokość ustawienia aparatów modułowych, osłona izolacyjna zamykana czterema zatrzaskami
-demontowana ramka czołowa o szerokości 25 mm umożliwia montaż drzwi prawo lub lewostronnych
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **TYŁ**- otwory 6x11 (montaż do wnęk ściennych), zaślepione otwory 50x250 (przeprowadzenie przewodów)
- **BOKI**- śruby rozporowe M6x40 (montaż do wnęk ściennych), otwory 6,5x16 (montaż do profili konstrukcyjnych), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy), zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
- **GÓRA, DÓŁ**- zaślepione otwory 40x250 (przeprowadzenie przewodów), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE

- obudowa, demontowana ramka, odkręcane plecy, drzwi wyposażone w dwa uchwyty zatrzaskowe
- sześć regulowanych szyn TH-35, dwie osłony izolacyjne
- dwie listwy zaciskowe N osadzona na izolatorze - 2 zaciski do 35 mm^2, 4 zaciski do 16 mm^2, 22 zacisków do 10mm^2
- dwie listwy zaciskowe PE - 2 zaciski do 35 mm^2, 4 zaciski do 16 mm^2, 14 zacisków do 10mm^2
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	**500V**
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un	**400 V, 50 Hz**
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	**IP 30, IK03**
KLASA OCHRONNOŚCI	**I**
NR NORMY	**PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003**
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In	**DO 100A**

KOD KRESKOWY

5 901801 200833