


## ROZDZIELNICA PODTYNKOWA LICZNIKOWO BEZPIECZNIKOWA RL-18 ZS NEW LINE

Rozdzielnica przeznaczona do montażu trójfazowego i jednofazowego licznika energii oraz osiemnastu aparatów modułowych.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RL-18 ZS	121425	RL-18 ZS

### RYСУNKI TECHNICZNE

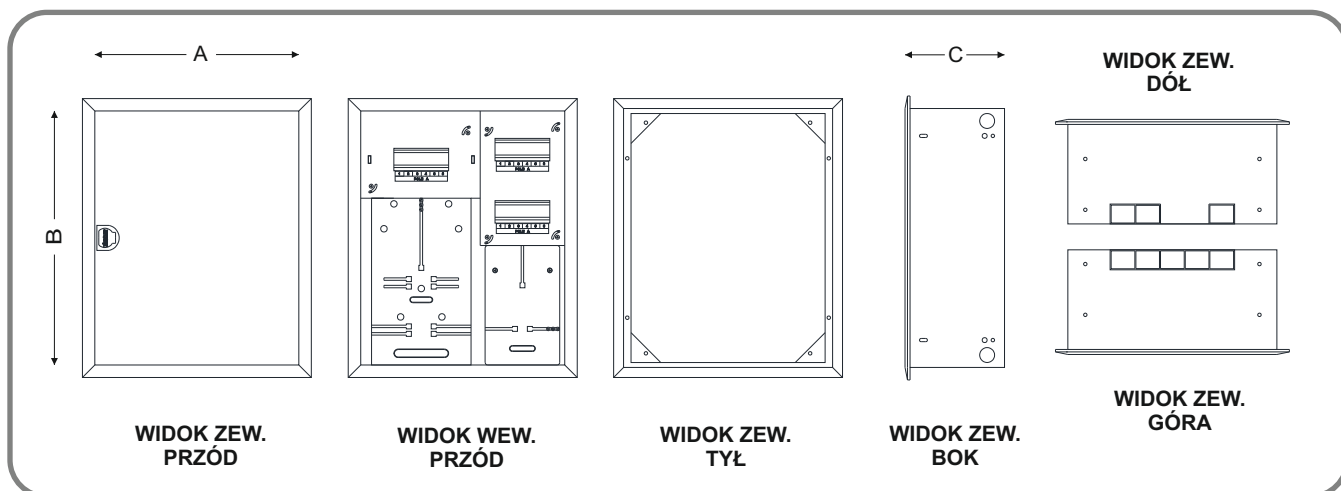

### WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
420 mm	520 mm	185-200 mm	8,40 kg

### WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 7032 w strukturze
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- osłony izolacyjne zamykane zatrzaskami (bez użycia narzędzi)
- demontowana ramka czołowa o szerokości 25 mm
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwi montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **TYŁ**- trójkąty montażowe w rogach rozdzielnic z otworami  $\varnothing 7$  (montaż do ścian)
- **BOKI**- śruby rozporowe M6x40 (montaż do wnęk ściennych), otwory 6,5x16 (montaż do profili konstrukcyjnych), otwory  $\varnothing 7$  (skręcanie rozdzielnic w zestawy), zaślepione otwory  $\varnothing 30$  (przeprowadzenie przewodów)
- **GÓRA, DÓŁ**- zaślepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodów), otwory  $\varnothing 7$  (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

### WYPOSAŻENIE

- obudowa bez tylnej ściany, demontowana ramka, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- trzy regulowane szyny TH-35, dwie osłony izolacyjne, osłona na 6-es przystosowana do plombowania
- dwie listwy zaciskowe N osadzona na izolatorze - 1 zaciski do 35 mm<sup>2</sup>, 1 zaciski do 16 mm<sup>2</sup>, 4 zaciski do 10mm<sup>2</sup>
- dwie listwy zaciskowe PE - 1 zaciski do 35 mm<sup>2</sup>, 1 zaciski do 16 mm<sup>2</sup>, 4 zaciski do 10mm<sup>2</sup>
- trójfazowa i jednofazowa tablica licznikowa
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

### PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE $U_i$	500V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE $U_n$	400 V, 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 30, IK03
KLASA OCHRONNOŚCI	I
NR NORMY	PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY $I_n$	DO 100A

### KOD KRESKOWY

