VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA NATYNKOWA LICZNIKOWO BEZPIECZNIKOWA
RNL-48 płytka okno NEW LINE

Rozdzielnica przeznaczona do montażu trójfazowego licznika energii oraz czterdziestu ośmiu aparatów modułowych.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RNL-48 płytka okno	**153446**	**RNL-48 pł. ok.**

RYSUNKI TECHNICZNE

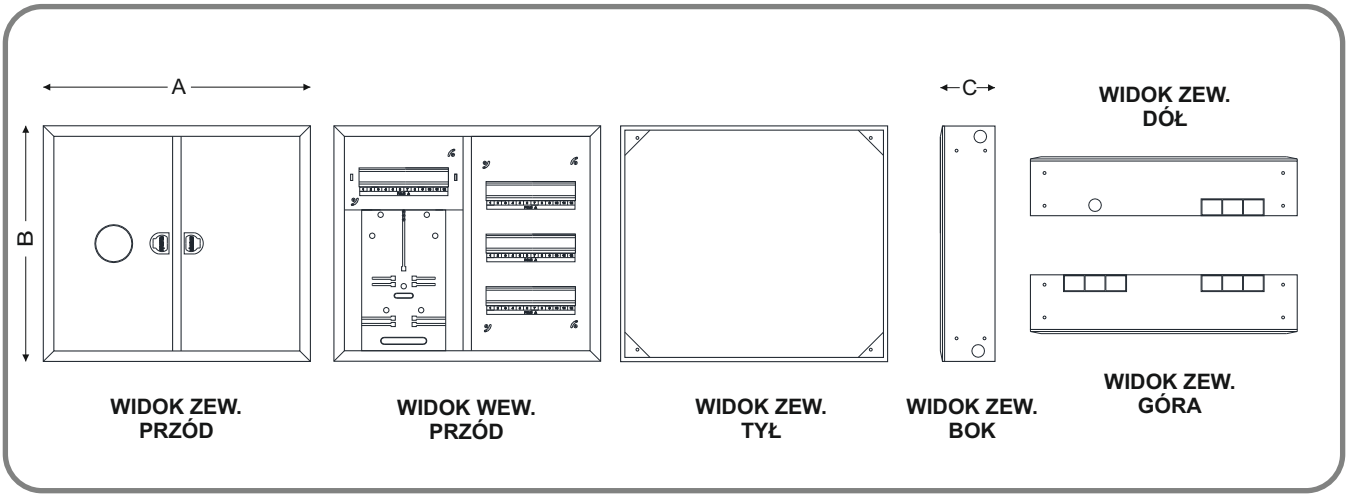

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
635 mm	**560 mm**	**130 mm**	**10,30 kg**

WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 7032 w strukturze
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- osłony izolacyjne zamykane zatrzaskami (bez użycia narzędzi)
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **TYŁ**- trójkąty montażowe w rogach rozdzielnicy, otwory Ø7 (montaż do ścian)
- **BOKI**- zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
  zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)
- **GÓRA**- zaślepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodów), zaślepione otwory Ø7 (skręcanie w zestawy)
- **DÓŁ**- zaślepiony otwór Ø30 (przeprowadzenie przewodów), zaślepione otwory Ø7 (skręcanie w zestawy), zaślepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodów)

WYPOSAŻENIE

- obudowa bez tylnej ściany, dwoje drzwi z uchwytem zatrzaskowym, okno
- cztery regulowane szyny TH-35, dwie osłony izolacyjne, osłona na 12-es przystosowana do plombowania
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 1 zaciski do 35 mm^2, 1 zaciski do 16 mm^2, 4 zaciski do 10mm^2
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 2 zaciski do 35 mm^2, 4 zaciski do 16 mm^2, 14 zacisków do 10mm^2
- listwa zaciskowa PE - 1 zaciski do 35 mm^2, 1 zaciski do 16 mm^2, 4 zaciski do 10mm^2
- listwa zaciskowa PE - 2 zaciski do 35 mm^2, 4 zaciski do 16 mm^2, 14 zacisków do 10mm^2
- trójfazowa tablica licznikowa
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	**500V**
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un	**400 V, 50 Hz**
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	**IP 30, IK03**
KLASA OCHRONNOŚCI	**I**
NR NORMY	**PN-EN 62208:2006** **EN 62208:2003**
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In	**DO 100A**

KOD KRESKOWY

5 901801 205289 >