


ROZDZIELNICA BUDOWLANA RB-2 metalowa

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy dwunastu aparatów modułowych.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA BUDOWLANA RB-2 metalowa	181402	RB-2 met

RYSUNKI TECHNICZNE

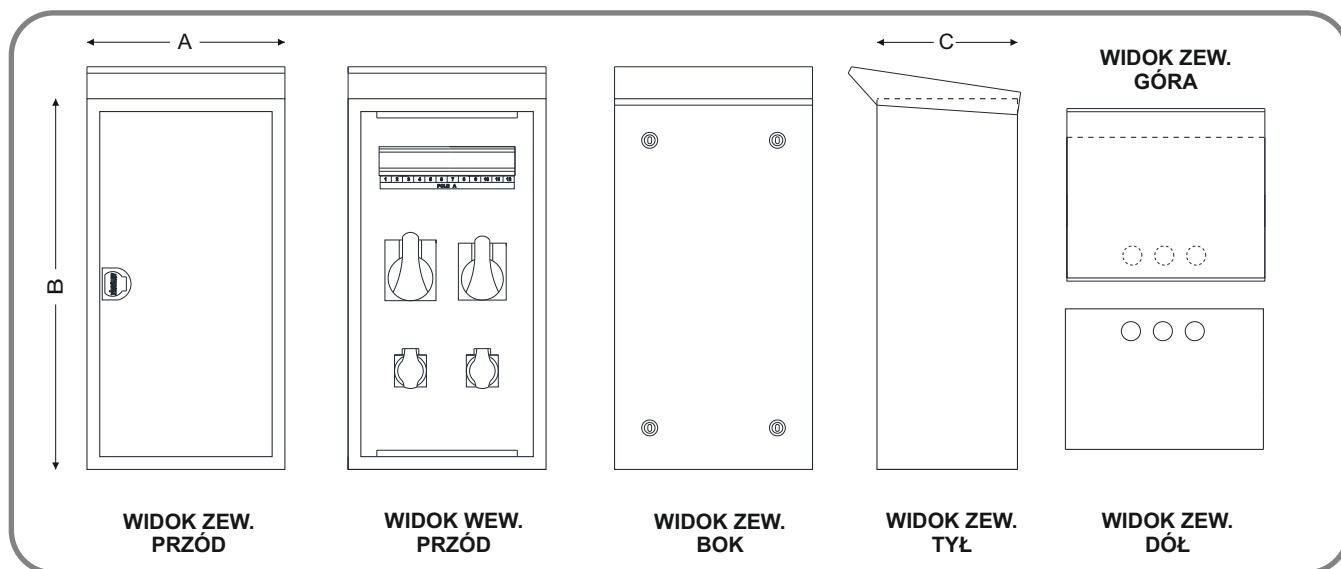

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
310 mm	580 mm	220 mm	9,60 kg

WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 7035 w strukturze
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- montowana na ścianach poprzez odsadzone otwory 6x11, przygotowane w tylnych ścianach rozdzielnic
- w dolnym i górnym elemencie obudowy zaślepienie deklami otwory 3xØ30 dla przeprowadzenia przewodów
- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)

WYPOSAŻENIE

- stała obudowa, daszek, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- szyna TH-35, osłona izolacyjna
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 1 zacisk do 35 mm², 1 zacisk do 16 mm², 4 zaciski do 10mm²
- listwa zaciskowa PE - 1 zacisk do 35 mm², 1 zacisk do 16 mm², 4 zaciski do 10mm²
- gniazdo wtykowe 1x16A
- gniazdo wtykowe 1x32A
- dwa gniazda wtykowe 1x230A
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE U _i	500V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE U _n	400 V, 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 30, IK03
KLASA OCHRONNOŚCI	I
NR NORMY	PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY I _n	DO 100A

KOD KRESKOWY

