


ROZDZIELNICA BUDOWLANA RB-3L metalowa

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy osiemnastu aparatów modułowych i trójfazowej tablicy licznikowej.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA BUDOWLANA RB-3L metalowa	181403	RB-3L met

RYSUNKI TECHNICZNE

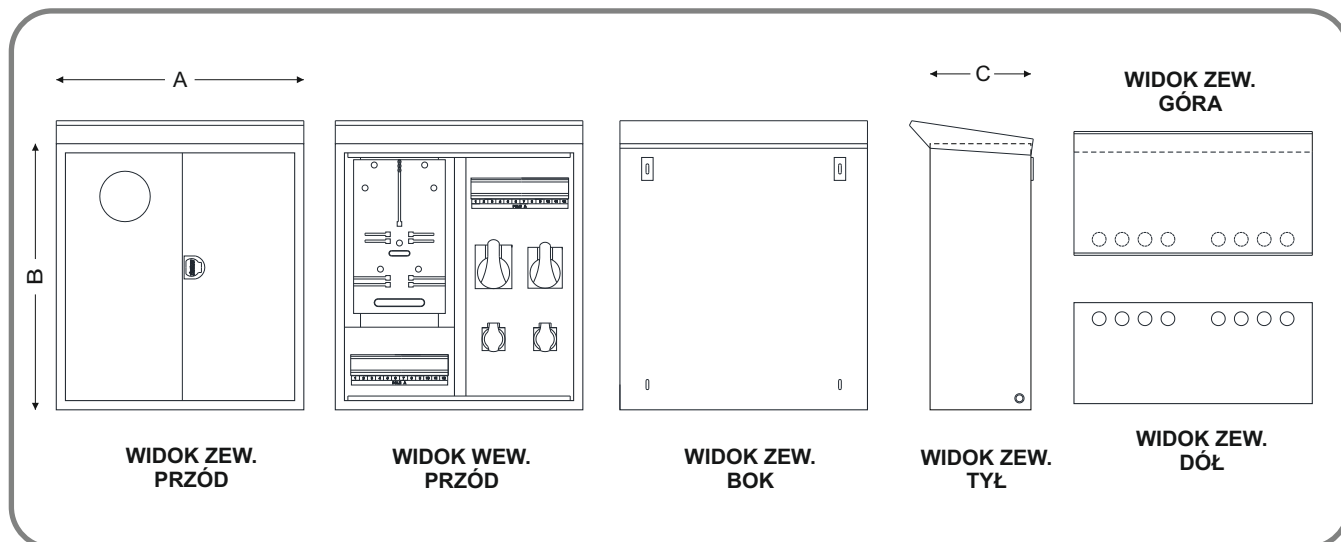

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
540 mm	580 mm	220 mm	13,60 kg

WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 7035 w strukturze, daszek ocynkowany
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- montowana na ścianach poprzez cztery otwory 6x22 (2 na uszach), przygotowane w tylnych ścianach rozdzielnic
- w dolnym i górnym elemencie obudowy zaślepienie deklami otwory 8xØ30 dla przeprowadzenia przewodów
- uchwyt zatraskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)

WYPOSAŻENIE

- stała obudowa, daszek, dwoje drzwi wyposażonych w uchwyt zatraskowy
- dwie szyny TH-35, dwie osłony izolacyjne, śruba uziemiająca szafę
- dwie listwy zaciskowe N osadzone na izolatorze - 1 zacisk do 35 mm², 1 zacisk do 16 mm², 4 zaciski do 10mm²
- dwie listwy zaciskowe PE - 1 zacisk do 35 mm², 1 zacisk do 16 mm², 4 zaciski do 10mm²
- gniazdo wtykowe 1x16A
- gniazdo wtykowe 1x32A
- dwa gniazda wtykowe 1x230A
- trójfazowa tablica licznikowa
- dwa przewody uziemiające drzwi, dwa zawiasy sprężynowe, naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE U _i	500V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE U _n	400 V, 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 30, IK03
KLASA OCHRONNOŚCI	I
NR NORMY	PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY I _n	DO 100A

KOD KRESKOWY

