VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

# ROZDZIELNICA PODTYNKOWA LICZNIKOWO BEZPIECZNIKOWA
# RL-6/1 biała NEW LINE

Rozdzielnica przeznaczona do montażu jednofazowego licznika energii oraz jednego aparatu modułowego.

| NAZWA | NR REFERENCYJNY | SYMBOL |
|---|---|---|
| ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RL-6/1 biała | **122409** | **RL-6/1 b** |

## RYSUNKI TECHNICZNE

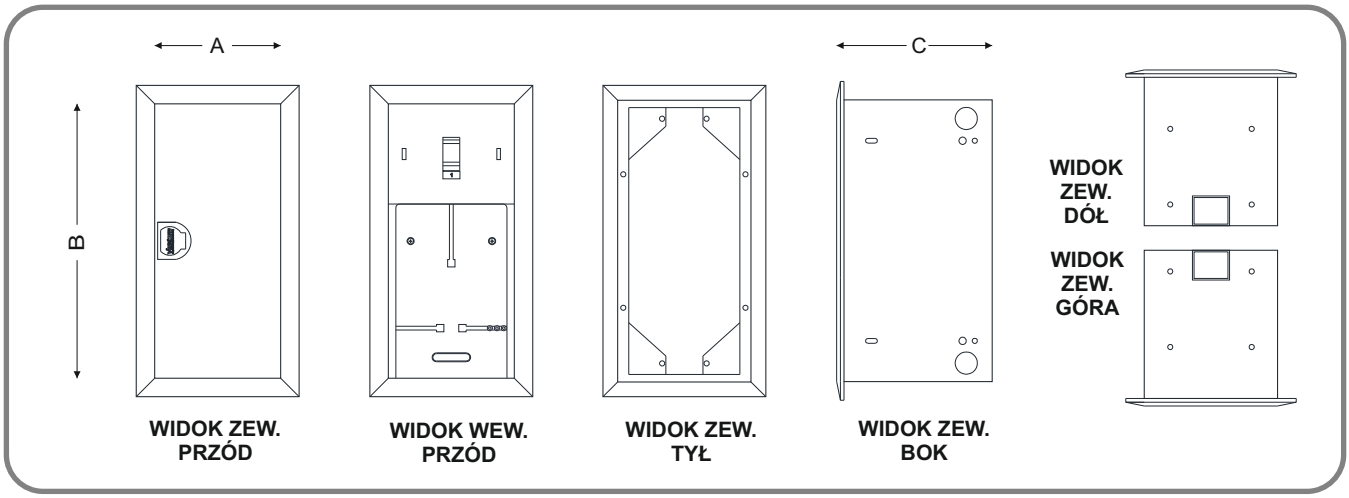


## WYMIARY

| SZEROKOŚĆ - A | WYSOKOŚĆ - B | GŁĘBOKOŚĆ - C | WAGA |
|---|---|---|---|
| **180 mm** | **380 mm** | **185-200 mm** | **4,00 kg** |

## WŁAŚCIWOŚCI

-kolor RAL 9010
-wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
-osłony izolacyjne zamykane zatrzaskami (bez użycia narzędzi)
-demontowana ramka czołowa o szerokości 25 mm
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **TYŁ**- trójkąty montażowe w rogach rozdzielnic z otworami Ø7 (montaż do ścian)
- **BOKI**- śruby rozporowe M6x40 (montaż do wnęk ściennych), otwory 6,5x16 (montaż do profili konstrukcyjnych), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy), zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
- **GÓRA, DÓŁ**- zaślepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodów), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

## WYPOSAŻENIE

- obudowa bez tylnej ściany, demontowana ramka, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- regulowana szyna TH-35, izolacyjna osłona przystosowana do plombowania
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 1 zaciski do 35 $mm^2$, 1 zaciski do 16 $mm^2$, 4 zaciski do 10$mm^2$
- listwa zaciskowa PE - 1 zaciski do 35 $mm^2$, 1 zaciski do 16 $mm^2$, 4 zaciski do 10$mm^2$
- jednofazowa tablica licznikowa
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui | **500V** |
| ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un | **400 V, 50 Hz** |
| STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY | **IP 30, IK03** |
| KLASA OCHRONNOŚCI | **I** |
| NR NORMY | **PN-EN 62208:2006**<br>**EN 62208:2003** |
| PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In | **DO 100A** |

## KOD KRESKOWY

5 901801 201434