


ROZDZIELNICA NATYNKOWA LICZNIKOWO BEZPIECZNIKOWA RNL-12 NEW LINE

Rozdzielnica przeznaczona do montażu trójfazowego licznika energii oraz dwunastu aparatów modułowych.

| NAZWA | NR REFERENCYJNY | SYMBOL |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RNL-12 | 131417 | RNL-12 |

RYSUNKI TECHNICZNE

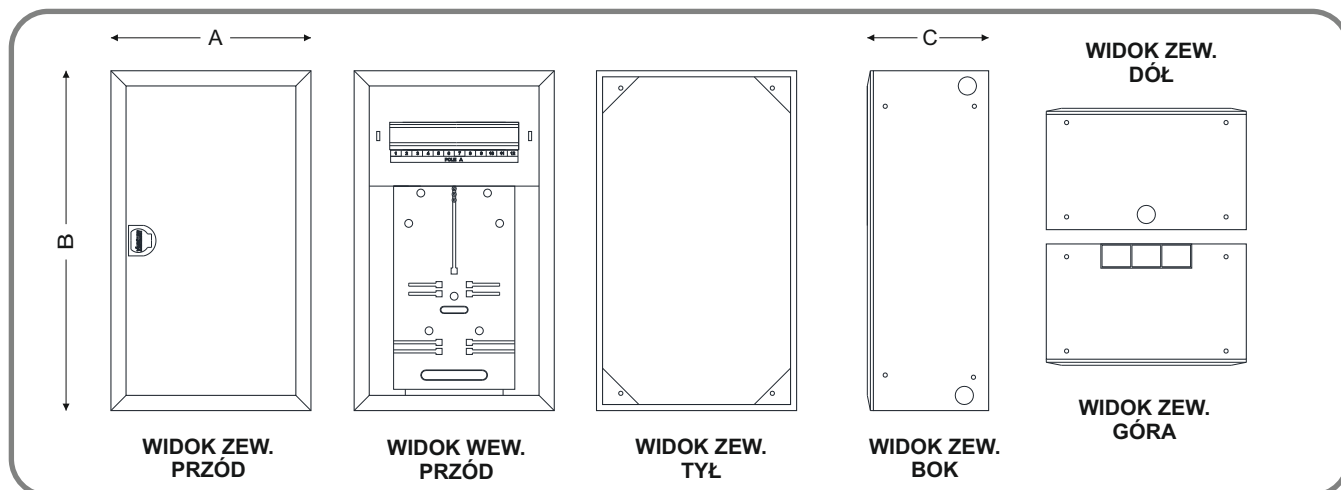

WYMIARY

| SZEROKOŚĆ - A | WYSOKOŚĆ - B | GŁĘBOKOŚĆ - C | WAGA |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 330 mm | 560 mm | 200 mm | 6,70 kg |

WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 7032 w strukturze
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- osłony izolacyjne zamykane zatrzaskami (bez użycia narzędzi)
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **TYŁ**- trójkąty montażowe w rogach rozdzielnic, otwory $\varnothing 7$ (montaż do ścian)
- **BOKI**- zaślepione otwory $\varnothing 30$ (przeprowadzenie przewodów), zaślepione otwory $\varnothing 7$ (skręcanie rozdzielnic w zestawy)
- **GÓRA**- zaślepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodów), zaślepione otwory $\varnothing 7$ (skręcanie rozdzielnic w zestawy)
- **DÓŁ**- zaślepione otwory $\varnothing 30$ (przeprowadzenie przewodów), zaślepione otwory $\varnothing 7$ (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE

- obudowa bez tylnej ściany, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- regulowana szyna TH-35, izolacyjna osłona przystosowana do plombowania
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 1 zaciski do 35 mm², 1 zaciski do 16 mm², 4 zaciski do 10mm²
- listwa zaciskowa PE - 1 zaciski do 35 mm², 1 zaciski do 16 mm², 4 zaciski do 10mm²
- trójfazowa tablica licznikowa
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE U_i | 500V |
| ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE U_n | 400 V, 50 Hz |
| STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY | IP 30, IK03 |
| KLASA OCHRONNOŚCI | I |
| NR NORMY | PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003 |
| PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY I_n | DO 100A |

KOD KRESKOWY

