VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA NATYNKOWA BEZPIECZNIKOWA RN-60 głęboka biała NEW LINE

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy sześćdziesięciu aparatów modułowych, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej oraz zabezpieczenia urządzeń przed skutkami zwarć i przeciążeń.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RN-60 głęboka biała	**112418**	**RN-60 gł. biała**

RYSUNKI TECHNICZNE

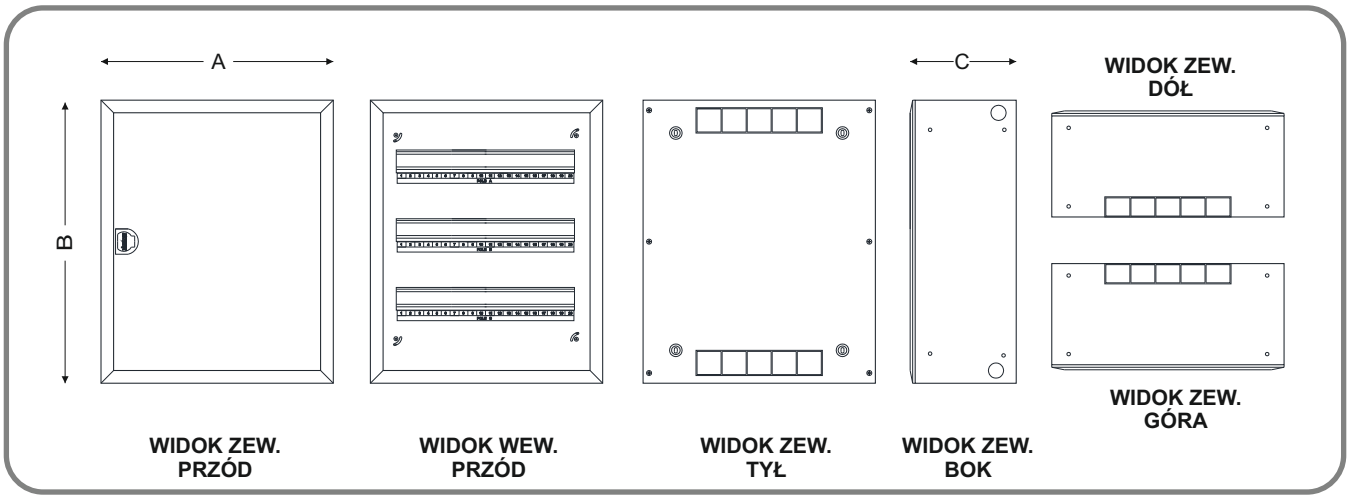

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
460 mm	**560 mm**	**200 mm**	**11,00 kg**

WŁAŚCIWOŚCI

-kolor RAL 9010
-wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- stelaż rozdzielnicy montowany niezależnie od obudowy z możliwością ustawienie głębokości aparatów modułowych, osłona izolacyjna zamykana czterema zatrzaskami
-demontowana obudowa umożliwia montaż drzwi prawo lub lewostronnych
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **TYŁ**- odsadzone otwory 6x11 (montaż do ścian), zaślepione otwory 50x250 (przeprowadzenie przewodów)
- **BOKI**- zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy), zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
- **GÓRA, DÓŁ**- zaślepione otwory 40x250 (przeprowadzenie przewodów), zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE

- stelaż montażowy, obudowa, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- trzy regulowane szyny TH-35, izolacyjna osłona
- dwie listwy zaciskowe N osadzona na izolatorze -2 zaciski do 35mm^2,4 zaciski do 16 mm^2,10 zacisków do 10mm^2
- dwie listwy zaciskowe PE - 2 zaciski do 35 mm^2, 4 zaciski do 16 mm^2, 10 zacisków do 10mm^2
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	**500V**
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un	**400 V, 50 Hz**
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	**IP 30, IK03**
KLASA OCHRONNOŚCI	**I**
NR NORMY	**PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003**
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In	**DO 100A**

KOD KRESKOWY

5 901801 201199