VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA NATYNKOWA LICZNIKOWA RNL-3F płytka biała NEW LINE

Rozdzielnica przystosowana do montażu trójfazowego licznika energii

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RNL-3F płytka biała	**152413**	**RNL-3F pł. b**

RYSUNKI TECHNICZNE

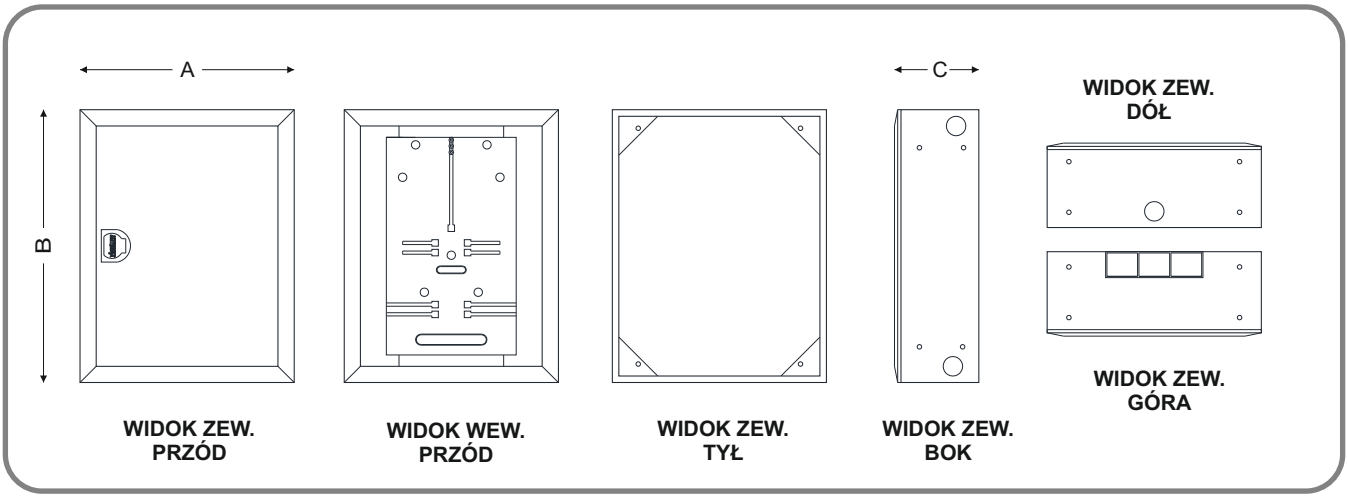

WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
330 mm	**420 mm**	**130 mm**	**3,20 kg**

WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 9010
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- **DRZWI**- uchwyt zatrzaskowy umożliwia montaż różnego typu zamków (wg. katalogu)
- **TYŁ**- trójkąty montażowe w rogach rozdzielnicy, otwory Ø7 (montaż do ścian)
- **BOKI**- zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
  zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy),
  - **GÓRA-** zaślepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodów),
  zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)
- **DÓŁ**- zaślepiony otwór Ø30 (przeprowadzenie przewodów),
  zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE

- obudowa bez tylnej ściany, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- trójfazowa tablica licznikowa
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	**500V**
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un	**400 V, 50 Hz**
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	**IP 30, IK03**
KLASA OCHRONNOŚCI	**I**
NR NORMY	**PN-EN 62208:2006** **EN 62208:2003**
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In	**DO 100A**

KOD KRESKOWY

5 901801 204633 >