


ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWO POMIAROWY SP-3/60-RB-2G

NAZWA	NR REF.	SYMBOL
ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWO-POMIAROWY SP-3/60-RB-2G	581417	SP-3/60-RB-2G


RYSUNKI TECHNICZNE

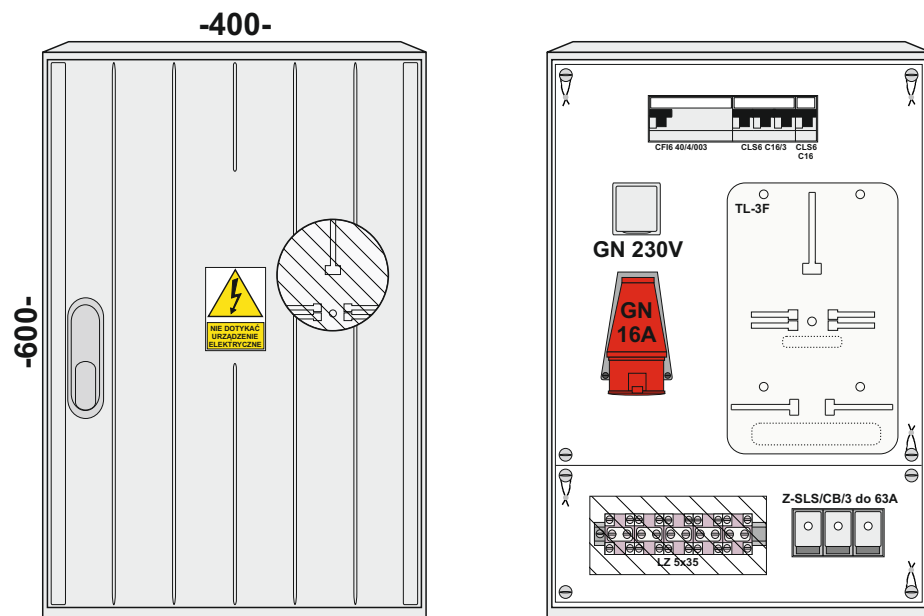

WYPOSAŻENIE

- obudowa termoutwardzalna o głębokości 250 mm
- konstrukcja montażowa
- płyty izolacyjne przystosowane do plombowania
- tablice licznikowe 3F
- szyny TH
- listwa przyłączeniowa Lz 5x35
- rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3
- wyłącznik różnicowo-prądowy CFI-40/4/003
- wyłączniki nadprądowe CLS6: C16/1, C16/3
- przewody
- gniazda: 230V, 16A 5b
- okienko do odczytu

SCHEMAT TECHNICZNY

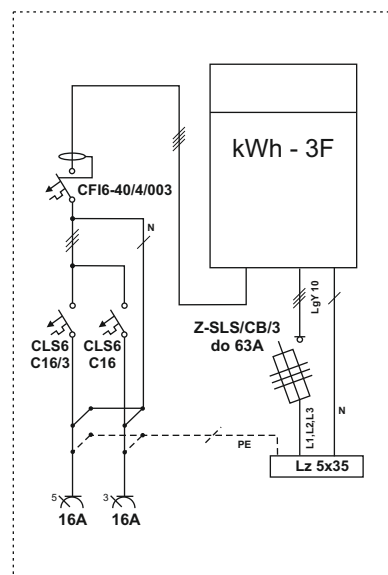

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE U_i	500V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE U_n	230/400 V, 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 44, IK 10
KLASA OCHRONNOŚCI	II
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY I_n	DO 63A